



DETAIL F2

Ukončení střešní fólie na bocích komínu

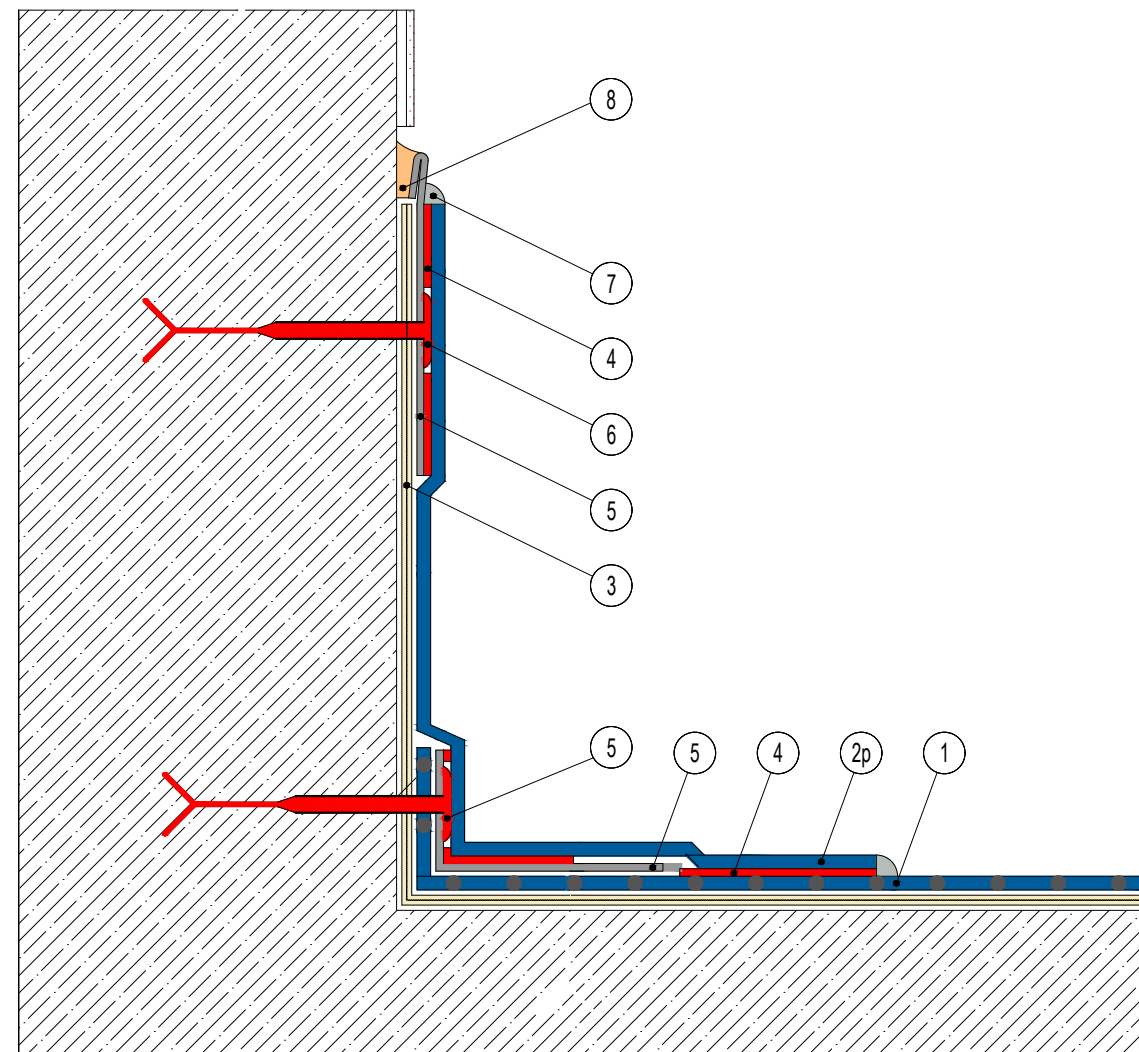

- 1 hydroizolační fólie
- 2p hydroizolační fólie
- 3 podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken - geotextílie
- 4 spoj fólie - horkovzdušně svařeno
- 5 lišta z poplastovaného plechu
- 6 kotvící prvek
- 7 pojistná zálivka
- 8 tmel PU

Opracování atiky okapnicí z poplastovaného plechu

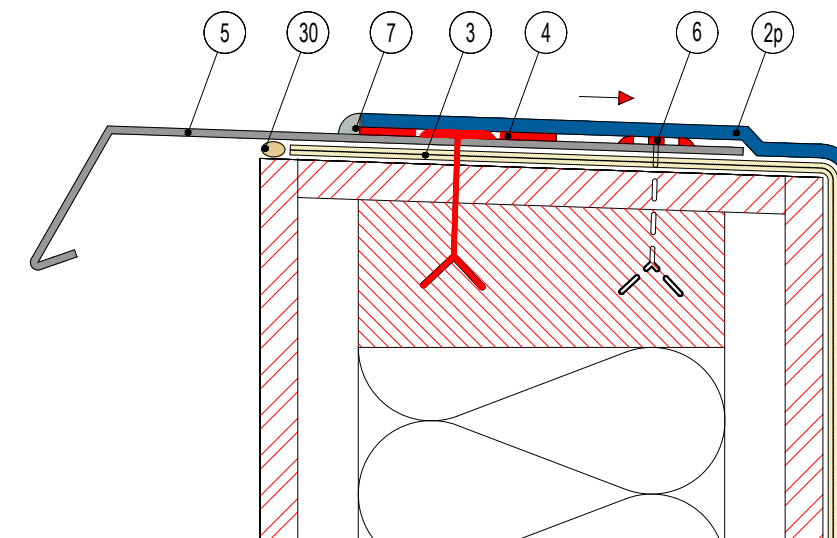

- | | |
|----|--|
| 2p | hydroizolační fólie |
| 3 | podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken - geotextilie |
| 4 | spoj fólií - horkovzdušně svařeno |
| 5 | okapnice z poplastovaného plechu |
| 6 | kotvicí prvek |
| 7 | pojistná zálivka |
| 30 | těsnicí profil |